

# VISU-Touch

Robuster und kompakter 7" kapazitiver Touchscreen. Dieser universelle PoE (Power over Ethernet) betriebene Touchscreen ermöglicht die Anzeige der integrierten Weboberfläche des angeschlossenen ZUMBACH-Sensors, z.B. ODAC-, ODEX und MSD-Durchmesser- und Ovalitäts-Messköpfe, KW-Knotenwächter, Sparktester-Systeme, RAYEX S-Systeme unter anderem. Geräte ohne PoE können über den separaten 24V Anschluss mit Strom versorgt werden.

## Vorteile / Eigenschaften



- Reaktiv und leistungsfähig
- Kiosk-Modus für eine intuitive Benutzerfreundlichkeit
- "Hot Pluggable" mit nur 1 Ethernetkabel
- Bis zu 6 Anzeige-Charakteristiken – Benutzerdefinierbar
- Eingänge für Sollwert und Toleranz mit Farbvariationen zur schnellen Anzeige von Spezifikationsunter- oder -Überschreitungen
- Eingebautes Terminal für erweiterte Gerätekonfiguration / -Abfrage
- Kann als Lokal- oder Fernanzeige (Netzwerk) verwendet werden
- Die Basis-IP-Adresse kann rekonfiguriert werden, um sie an kundenspezifische Anwendungen wie die Fernanzeige innerhalb des Werksnetzes anzupassen.
- Flexible Verwendung, kompatibel zu allen Sensoren (ohne Software- / Hardwareanpassungen)

## Hauptdaten

| Modell                | VISU-Touch  |
|-----------------------|---|
| Paneltyp              | 7" LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung               |
| Helligkeit            | 250 cd/m <sup>2</sup>                               |
| Auflösung             | 800x480   |
| Kontrastverhältnis    | 500 : 1   |
| Touchscreen           | 10 Punkt (projizierte kapazitive Technologie)       |
| Blickwinkel (H/V)     | 140°/130°   |
| Betriebstemperatur    | 0...70 °C   |
| Lagertemperatur       | -10...80 °C   |
| CPU / Speicher        | 1.2GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 / 1GB LPDDR2 |
| Speicherung           | MicroSD   |
| Schnittstelle         | Ethernet TCP/IP, PoE                                |
| Einbau                | VESA Mount, 50x50 mm                                |
| Abmessungen B x H x T | 192.5 x 122.4 x 34.6 mm                             |
| Leistungsaufnahme     | 10 Watt (typisch), Normaler Betrieb                 |
| Speisung              | 24VDC Eingang, PoE (36...57VDC)                     |
| Gewicht               | 1 kg  |



Weitere Geräte für VISU-Touch

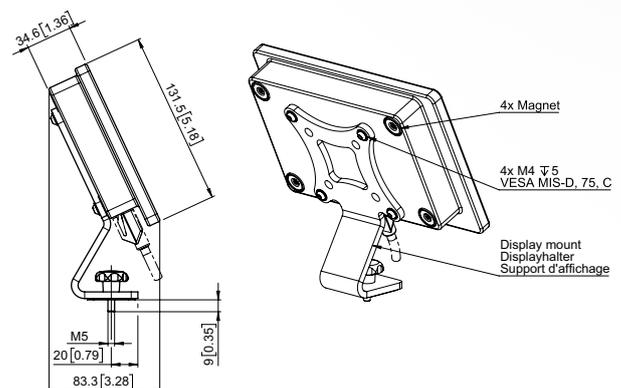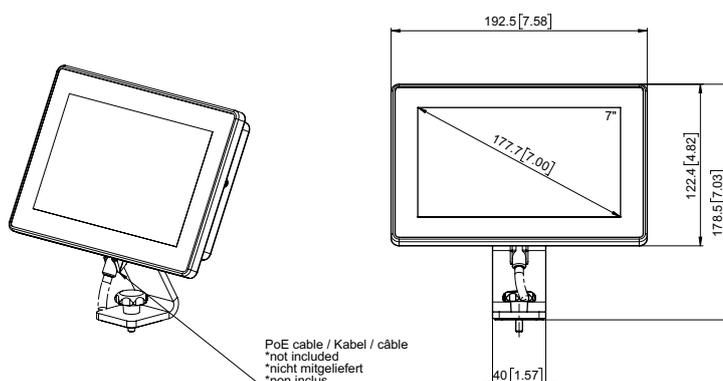

• Masse in mm (Zoll)

Schweiz: ZUMBACH Electronic AG, Postfach, CH-2552 Orpund, Tel. +41 (0)32 356 04 00, Fax +41 (0)32 356 04 30, E-Mail: sales@zumbach.ch  
Schweiz • Deutschland • Benelux • China • Czech Republic • Frankreich • Grossbritannien • Indien • Italien • Spanien • Taiwan • USA

[www.zumbach.com](http://www.zumbach.com)

